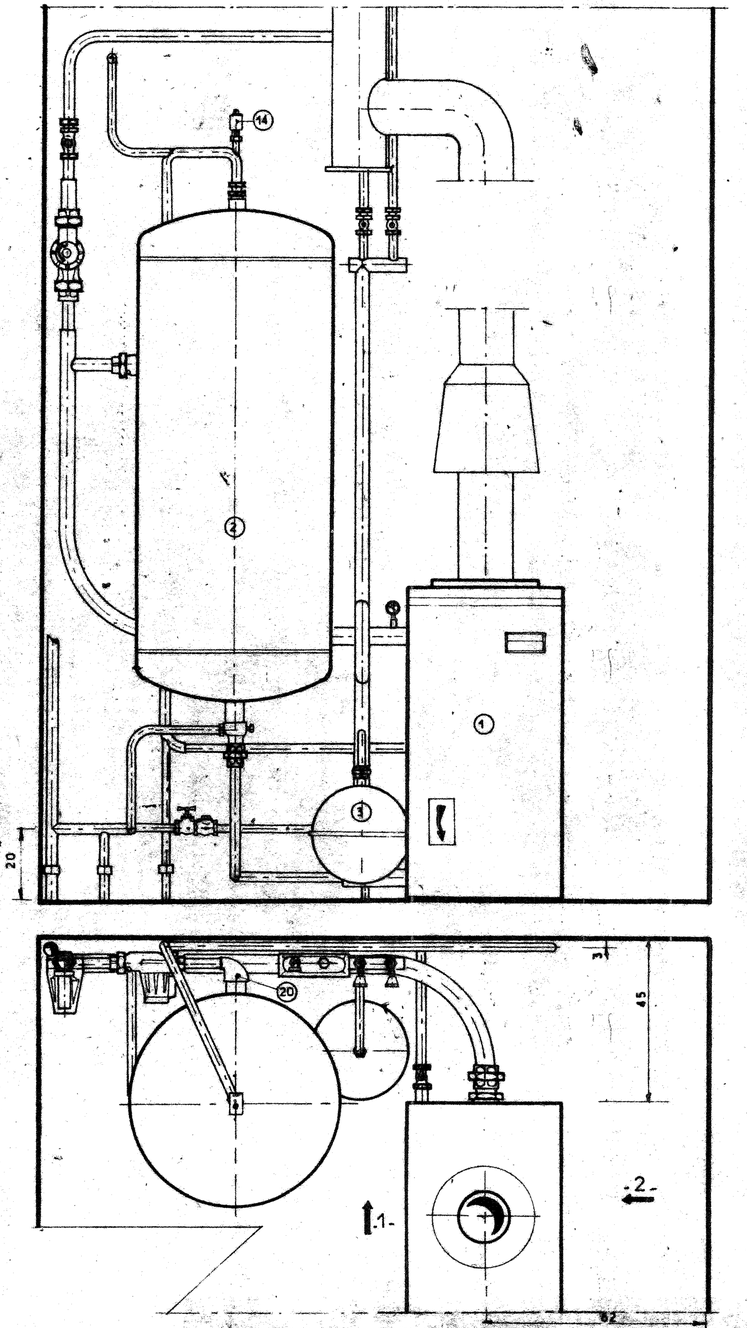

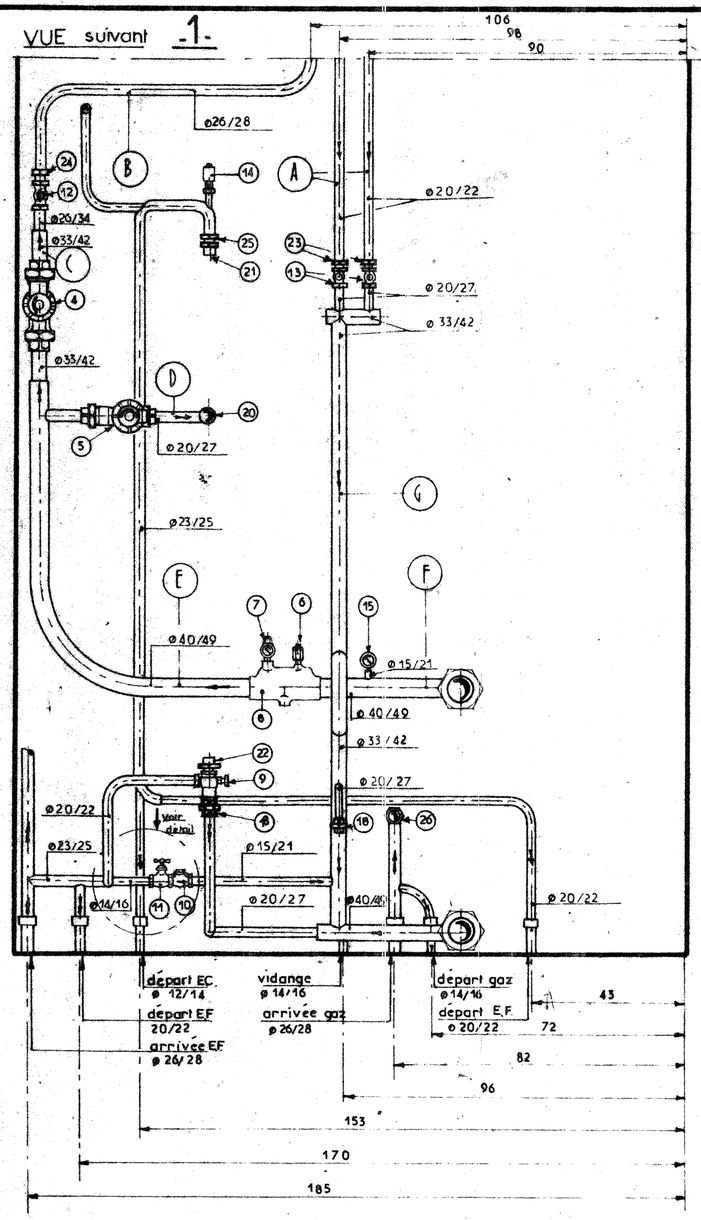

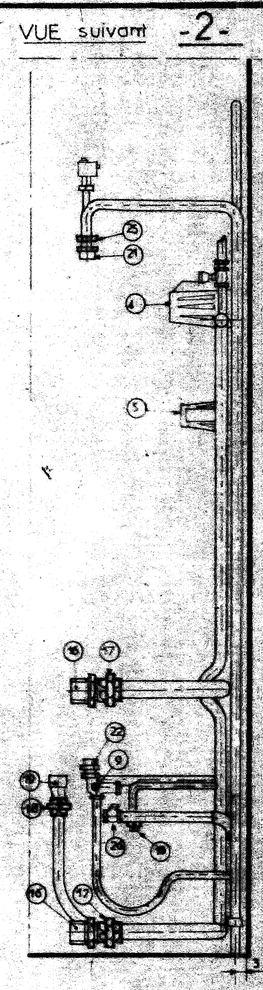



25	Ecrou à collet battu	
26	Robinet boisdes 980 M.F. ø 26	

CHAUFFAGE

ⓐ Rep. pour élém. préfa.
ⓑ " " " "
ⓒ " " " "
ⓓ " " " "
ⓔ " " " "
ⓕ " " " "
ⓖ " " " "

Rep	DESIGNATION
1	Chaudière ISTA 8 gaz naturel GAZINA
2	Ballon de 300 l avec robet rép pression SANICHAUD
3	Vase d'expansion 8 l
4	Circulateur chauffage KP 21 B "SALMSON"
5	" eau chaude KP "
6	Purgeur automat type B JULIEN et MEGE
7	Mano. et soupape de sureté
8	Separateur d'air
9	Groupe de securité
10	Clapet de non retour
11	Robinet d'arret
12	" double réglage ø 20
13	" " ø 20
14	Thermostat pour ballon
15	Thermomètre
16	Mamelon reduit M/F 40/26M - 40/26F
17	Manchon union à joint conique 26/26 M.F
18	" " " 20/27 M
19	" reduit M.F. 40/M F 40/26M
20	Coude reduit EF. 40/40 - 40/27
21	Mamelon reduit M/M - 26/34 M/M
22	" M/M - 20/27 "
23	Manchon F. fonte 20/27 - 20/40

A.F.U.L. LES BOUVREUILS

Date 28.5.71	Modifications	Date	Désignation des modifications
Echelle 10 cm/m			
Dessiné par			
Vérifié par			
Nr. 4733 - 185			

ventilation - climatisation
installations thermiques et sanitaires
équipement de laboratoires
entreprise Daniel CHAPUZET
siège social 24 rue des entrepreneurs angoulême

depuis 1912

Perrot France GRAVENOIR MONTMOREAU CHARENTE

MONTAGE CHAUFFERIE

Le parc de VILLEROY-MENNECY

DESSINE	VERIFIE	APPROUVE	DATE	ECHELLE
D.C			28.6.71	0,10 p/m

EXECUTION

FLEURY

N° 5/6